List 2048

SPEED FEED	CARBIDE	BR		LONG	45°	SHANK
P1222						h6

3 Flute, Long Length, Reduced Neck, Square & Corner Radius

Milling Diameter Tolerance	
1/4≤D≤1	+0 / -0.002"

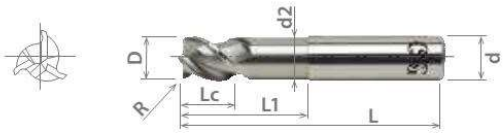

Units: Inch

EDP Number	Mill Diameter	Corner Radius	Overall Length	Length of Cut	Neck Length	Neck Diameter	Shank Diameter
	D	R	L	Lc	L1	d2	d
20480100	1/4	-	4	1/4	2-1/8	0.246	1/4
20480200	1/4	0.02	4	1/4	2-1/8	0.246	1/4
20480300	1/4	0.03	4	1/4	2-1/8	0.246	1/4
20480400	1/4	0.06	4	1/4	2-1/8	0.246	1/4
20480500	1/2	-	4	1/2	2-1/8	0.496	1/2
20480600	1/2	0.02	4	1/2	2-1/8	0.496	1/2
20480700	1/2	0.03	4	1/2	2-1/8	0.496	1/2
20480800	1/2	0.06	4	1/2	2-1/8	0.496	1/2
20480900	5/8	-	6	5/8	2-3/8	0.621	5/8
20481000	5/8	0.03	6	5/8	2-3/8	0.621	5/8
20481100	5/8	0.06	6	5/8	2-3/8	0.621	5/8
20481200	5/8	0.09	6	5/8	2-3/8	0.621	5/8
20481300	3/4	-	6	3/4	2-1/2	0.746	3/4
20481400	3/4	0.06	6	3/4	2-1/2	0.746	3/4
20481500	3/4	0.09	6	3/4	2-1/2	0.746	3/4
20481600	3/4	0.12	6	3/4	2-1/2	0.746	3/4
20481700	1	-	6	1	3-3/8	0.992	1
20481800	1	0.06	6	1	3-3/8	0.992	1
20481900	1	0.09	6	1	3-3/8	0.992	1
20482000	1	0.12	6	1	3-3/8	0.992	1

Packed: 1 pc.
EDPs above are stocked standard, DLC coating available upon request.

BLZ

Work Material

List No.	P					M			K	N		S		H			
	Carbon Steels			Alloy Steels	Die Steels	Stainless Steels			Cast Iron	Aluminum		Nickel Alloy	Titanium	Hardened Steels			
	Low	Med.	High														
	1010 1018	1035 1045	1065	4140 4340		300	400	17-4 PH		6061 7075	Casting	Inconel	6Al4V (30 HRC)	~35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC
2048										◎ best	◎ best						

○ good ◎ best