

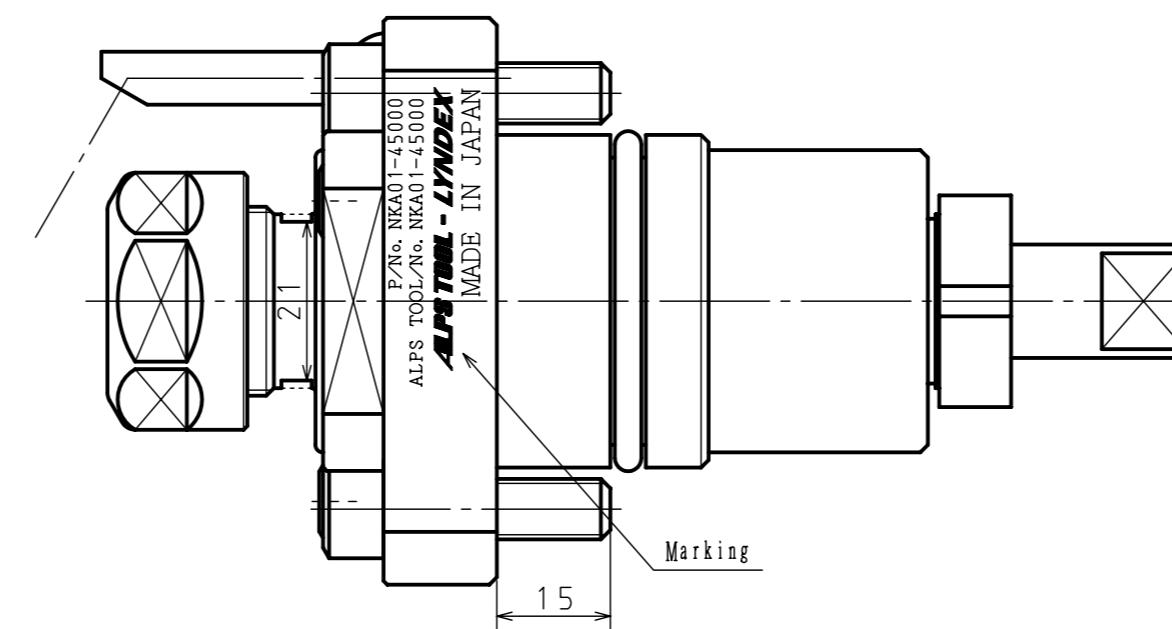
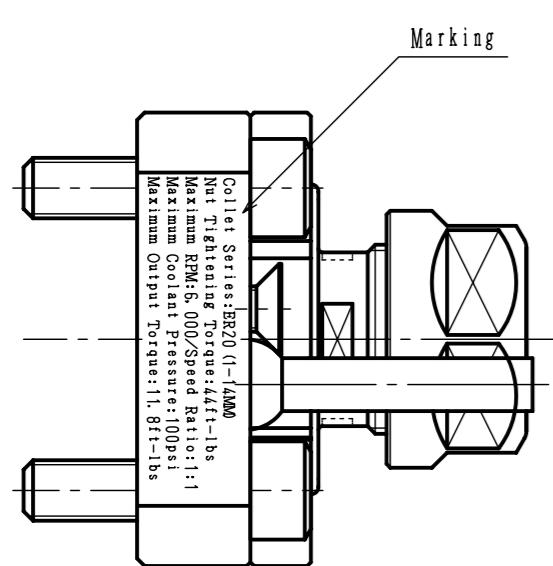
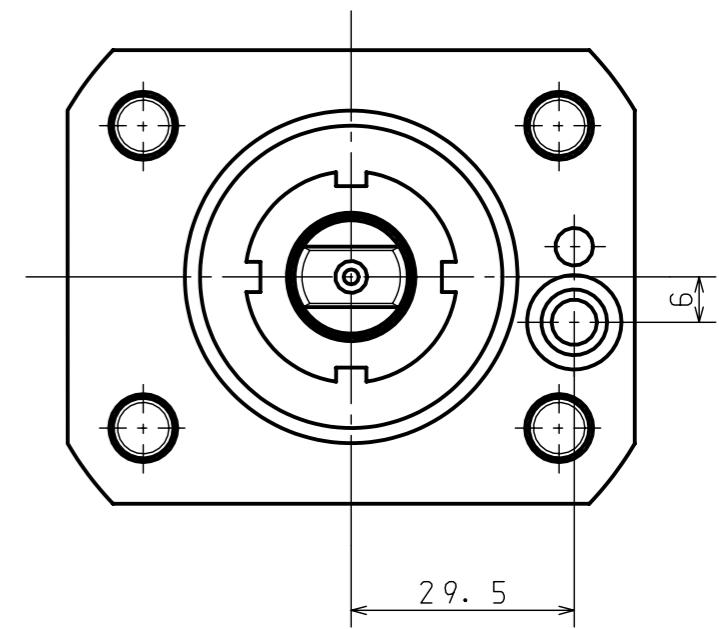


株式会社アルプスツールは、この図面および図面に開示された技術情報に関する権利を所有し、
当社の事前の許可なく、その全部又は一部を問わず第三者に開示してはならない。
ALPSTOOL CO., LTD. has the property of this drawing and the design shown in it,
any part of this drawing and design shall not be disclosed to any third party
without prior permission of ALPSTOOL CO., LTD.

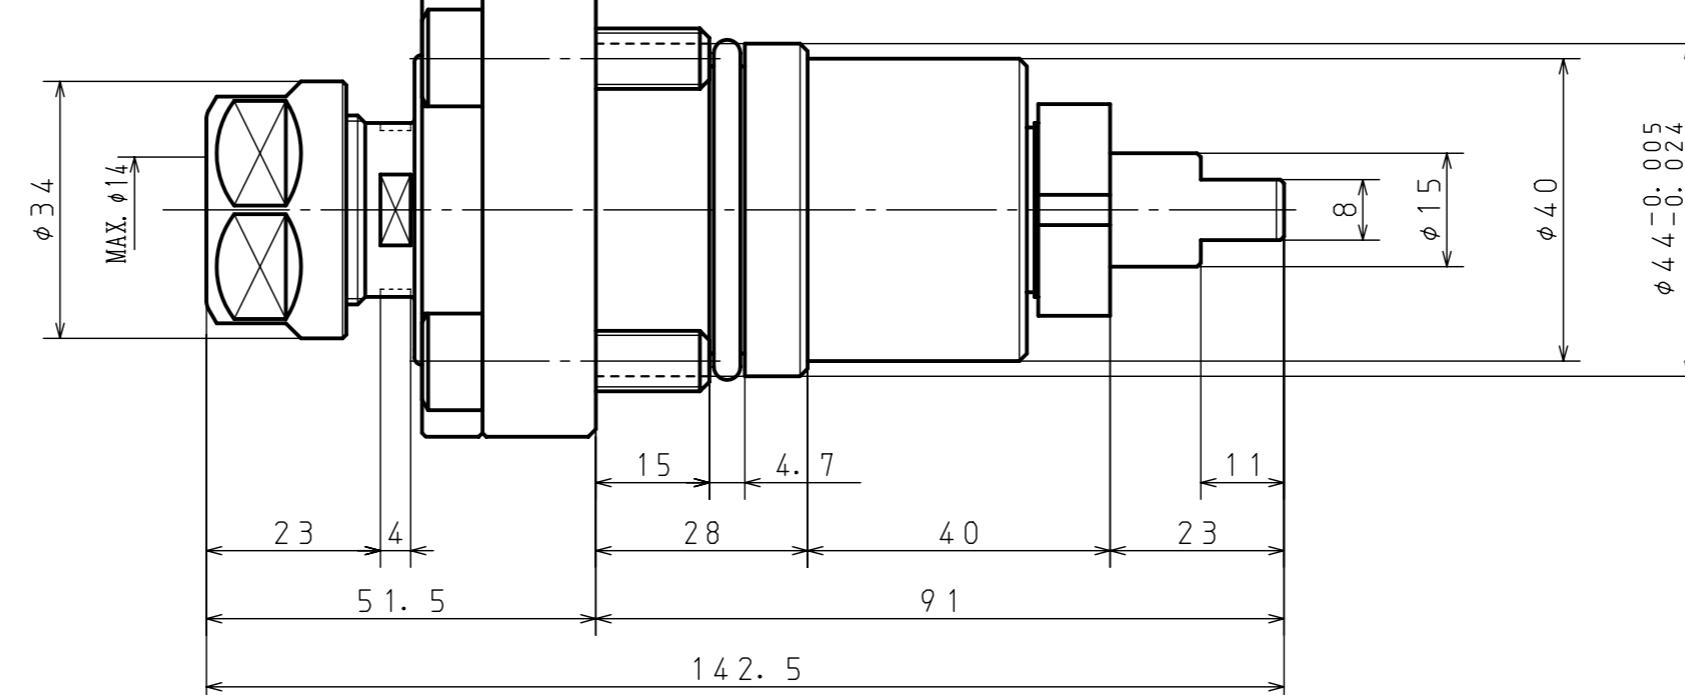


Specifications

1. Max. revolving speed 6,000 min⁻¹
2. Drill diameter Max. $\phi 14$ mm
3. Collet chuck For drilling AR20-D (Alps tool) (to be prepared separately)
4. accessory Bolt M8x30L(4P)
5. Tools Single ended spanner SP-30 (IP) (accessory)
Single ended spanner SP-21 (IP) (accessory)
6. Recommended NA25S nut tightening torque 44 ft-lbs (60N·m)

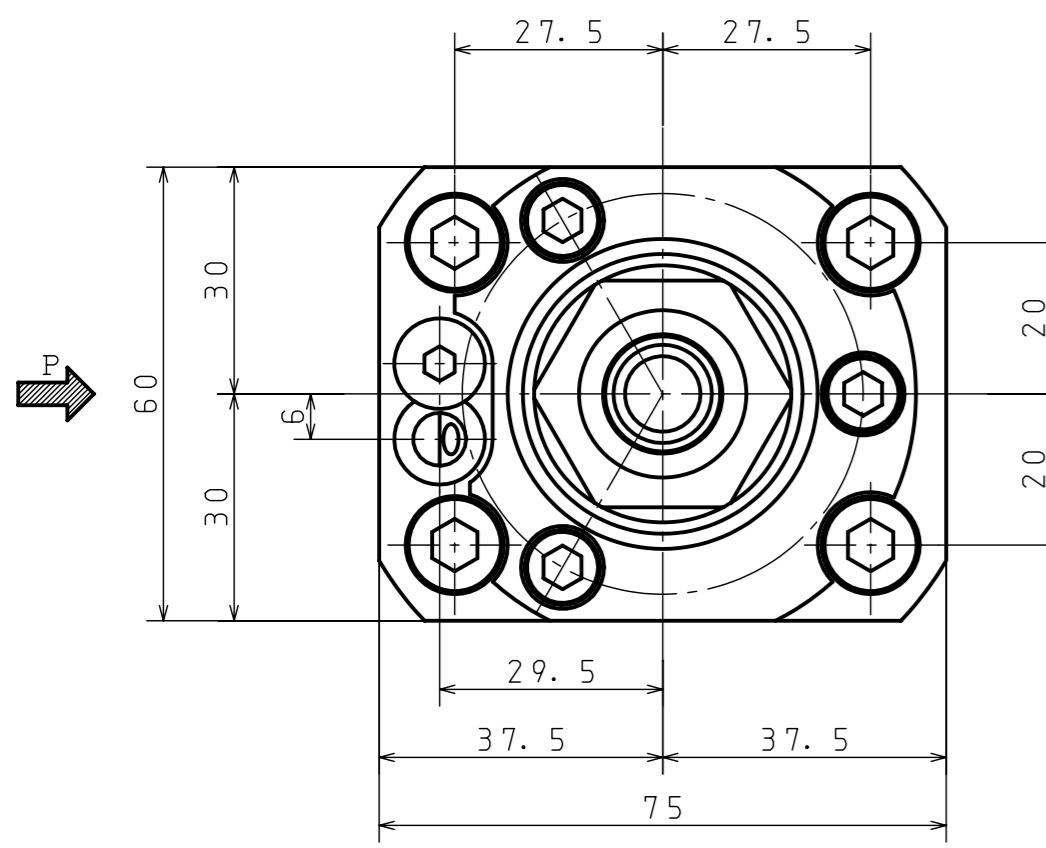

P VIEW

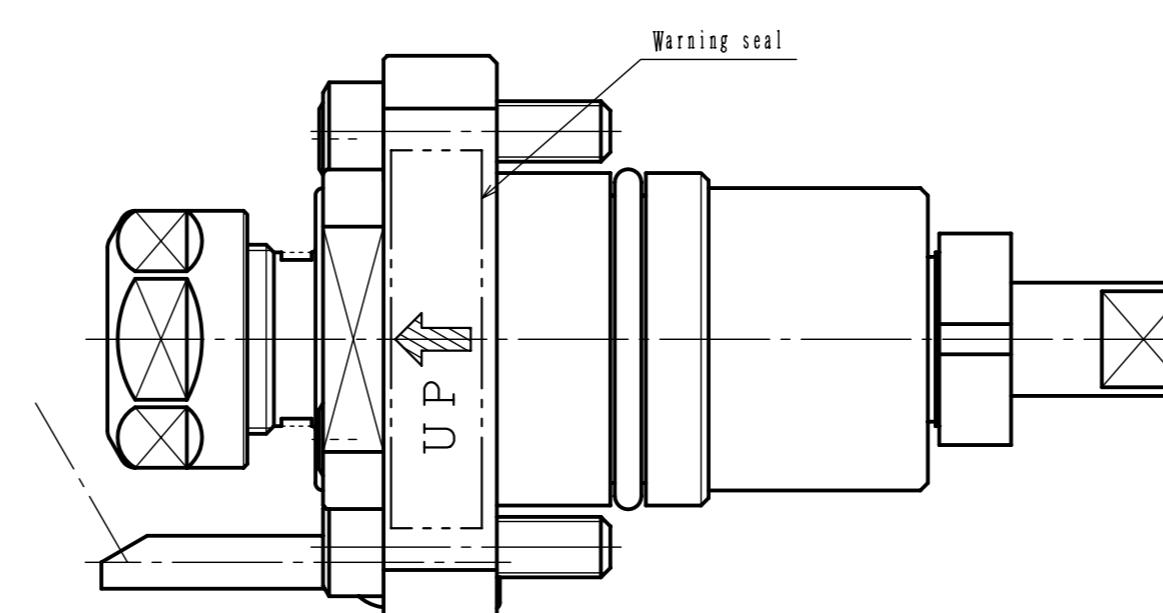

出
2011.07.28
△ ALPS TOOL 第三工場
第三取扱
営業資料

						MATERIAL	DEPTH	FACE TREAT	CHECKED	DESIGNED	DRAWN						
REVISION			NAME	DATE	REVISION			NAME	DATE	HEAT TREAT	HARDNESS	SCALE	1 / 1	QTY	11.07.13	中島 林	新 村
DUPLICATED DRAWING	NAME	DATE	NEW DRAWING	NAME	新村	DATE	2011 07.13	ALPS TOOL	クロスホルダー	(MAX. 6000min ⁻¹ · MAX. $\phi 14$)	WT-100				11.07.13	博 村	新 村
															DRAWING NO.	NKA01-45000	