

ESCOMPTE PROMOTIONNEL FORCE M & FORCE X

Le Foret Force M en Carbure Conçu pour l'acier inoxydable

Le choix idéal pour les application de développement mécanique, sous-traitance et production de haut volume, les produits Force M offre une performance constante et durable dans les applications ISO-M à travers divers type de machines et conditions.



3xD & 5xD avec trou de lubrification interne seulement (R467 et R463)

- Fraction 1/8" à 5/8"
- Métrique 3mm à 16 mm

8xD trou de lubrification interne seulement (R469)

- Fraction 1/8" à 5/8"
- Métrique 3mm à 16mm

 **DORMER**




Offre d'une
durée Limitée
20%
de réduction

18 Jan -
26 Fév 2021

Les Foret Force X en Carbure Sont conçu pour une variété de matériaux

Force X est une gamme versatile produits de Dormer Pramet qui offre un niveau de performance élevé et une économie dans vos procédés de production.



3xD & 5xD solide (R458, R454)
& avec trou de lubrification (R457, R453)

- Fraction 1/8 à 3/4"
- Métrique 3mm à 20mm
- Calibre gauge N1 à N30
- Lettres A à Z

8xD avec trou de lubrification seulement (R459)

- Fraction 1/8 à 5/8"
- Métrique 3 à 16 mm

 **DORMER**



Veuillez utiliser le code **XM** lors de votre commande
Offre non valide sur achat fait par Eshop ou EDI

www.dormerpramet.com

CONNECTE-TOI
AVEC NOUS



Dormer Pramet Authorized Distributor

 **DGL_S SUPPLY**®

DORMER PRAMET

FORCE M FORET DE CARBURE

Application Multiple, Longueur Standard, Arbre Renforcé


R463 - 5xD

R467 - 3xD

2.1	2.2	2.3	2.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3
M 1	M 3	M 2	S 2	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 3



Affutage sur 4 face pour un Auto-Centrage et construction de flûte CTW pour améliorer la capacité de pénétration spécialement conçu pour les aciers Inoxydables (ISO-M). Le revêtement TiAlN augmente la résistance à l'usure et la durée de vie de l'outil. Les trous de lubrification combinés avec la géométrie de pointe prévient l'usure prématuré des arrêtes de coupes.

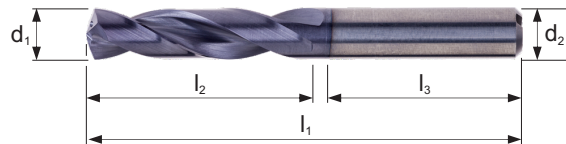

Aussi disponible en métrique

d ₁ Ø "/Nr./letter	d ₁ Øm ₇ mm	d ₁ decimal Inch	l ₂ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ Øh ₆ mm	R467 3xD
1/8	3.18	0.1250	20	62	36	6	7625102
29	3.45	0.1360	20	62	36	6	7625106
9/64	3.57	0.1406	20	62	36	6	7625108
5/32	3.97	0.1563	24	66	36	6	7625113
11/64	4.37	0.1719	24	66	36	6	7625119
3/16	4.76	0.1875	28	66	36	6	7625124
7	5.11	0.2010	28	66	36	6	7625130
13/64	5.16	0.2031	28	66	36	6	7625131
5	5.22	0.2055	28	66	36	6	7625133
7/32	5.56	0.2188	28	66	36	6	7625137
15/64	5.95	0.2344	28	66	36	6	7625142
1/4	6.35	0.2500	34	79	36	8	7625148
17/64	6.75	0.2656	34	79	36	8	7625153
9/32	7.14	0.2813	41	79	36	8	7625158
19/64	7.54	0.2969	41	79	36	8	7625163
5/16	7.94	0.3125	41	79	36	8	7625168
21/64	8.33	0.3281	47	89	40	10	7625174
11/32	8.73	0.3438	47	89	40	10	7625179
23/64	9.13	0.3594	47	89	40	10	7625184
3/8	9.53	0.3750	47	89	40	10	7625189
25/64	9.92	0.3906	47	89	40	10	7625194
13/32	10.32	0.4063	55	102	45	12	7625200
27/64	10.72	0.4219	55	102	45	12	7625204
7/16	11.11	0.4375	55	102	45	12	7625208
29/64	11.51	0.4531	55	102	45	12	7625213
15/32	11.91	0.4688	55	102	45	12	7625216
31/64	12.30	0.4844	60	107	45	14	7625221
1/2	12.70	0.5000	60	107	45	14	7625224
33/64	13.10	0.5156	60	107	45	14	7625227
17/32	13.49	0.5313	60	107	45	14	7625229
35/64	13.89	0.5469	60	107	45	14	7625232
9/16	14.29	0.5625	65	115	48	16	7625235
37/64	14.68	0.5781	65	115	48	16	7625237
19/32	15.08	0.5938	65	115	48	16	7625240
39/64	15.48	0.6094	65	115	48	16	7625243
5/8	15.88	0.6250	65	115	48	16	7625246

d ₁ Ø "/Nr./letter	d ₁ Øm ₇ mm	d ₁ decimal Inch	l ₂ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ Øh ₆ mm	R463 5xD
1/8	3.18	0.1250	28	66	36	6	7624915
29	3.45	0.1360	28	66	36	6	7624919
9/64	3.57	0.1406	28	66	36	6	7624961
5/32	3.97	0.1563	36	74	36	6	7624966
11/64	4.37	0.1719	36	74	36	6	7624972
3/16	4.76	0.1875	44	82	36	6	7624977
7	5.11	0.2010	44	82	36	6	7624983
13/64	5.16	0.2031	44	82	36	6	7624984
5	5.22	0.2055	44	82	36	6	7624986
7/32	5.56	0.2188	44	82	36	6	7624990
15/64	5.95	0.2344	44	82	36	6	7624995
1/4	6.35	0.2500	53	91	36	8	7625001
17/64	6.75	0.2656	53	91	36	8	7625006
9/32	7.14	0.2813	53	91	36	8	7625011
19/64	7.54	0.2969	53	91	36	8	7625016
5/16	7.94	0.3125	53	91	36	8	7625021
21/64	8.33	0.3281	61	103	40	10	7625027
11/32	8.73	0.3438	61	103	40	10	7625032
23/64	9.13	0.3594	61	103	40	10	7625037
3/8	9.53	0.3750	61	103	40	10	7625042
25/64	9.92	0.3906	61	103	40	10	7625047
13/32	10.32	0.4063	70	118	45	12	7625053
27/64	10.72	0.4219	70	118	45	12	7625057
7/16	11.11	0.4375	70	118	45	12	7625061
29/64	11.51	0.4531	70	118	45	12	7625066
15/32	11.91	0.4688	70	118	45	12	7625069
31/64	12.30	0.4844	76	124	45	14	7625073
1/2	12.70	0.5000	76	124	45	14	7625076
33/64	13.10	0.5156	76	124	45	14	7625079
17/32	13.49	0.5313	76	124	45	14	7625081
35/64	13.89	0.5469	76	124	45	14	7625084
9/16	14.29	0.5625	82	133	48	16	7625087
37/64	14.68	0.5781	82	133	48	16	7625089
19/32	15.08	0.5938	82	133	48	16	7625092
39/64	15.48	0.6094	82	133	48	16	7625095
5/8	15.88	0.6250	82	133	48	16	7625098